


# Industrie-Umluftventilator

13.600 m<sup>3</sup>/h Luftleistung mit "3D"-Ausrichtung einfach im Griff

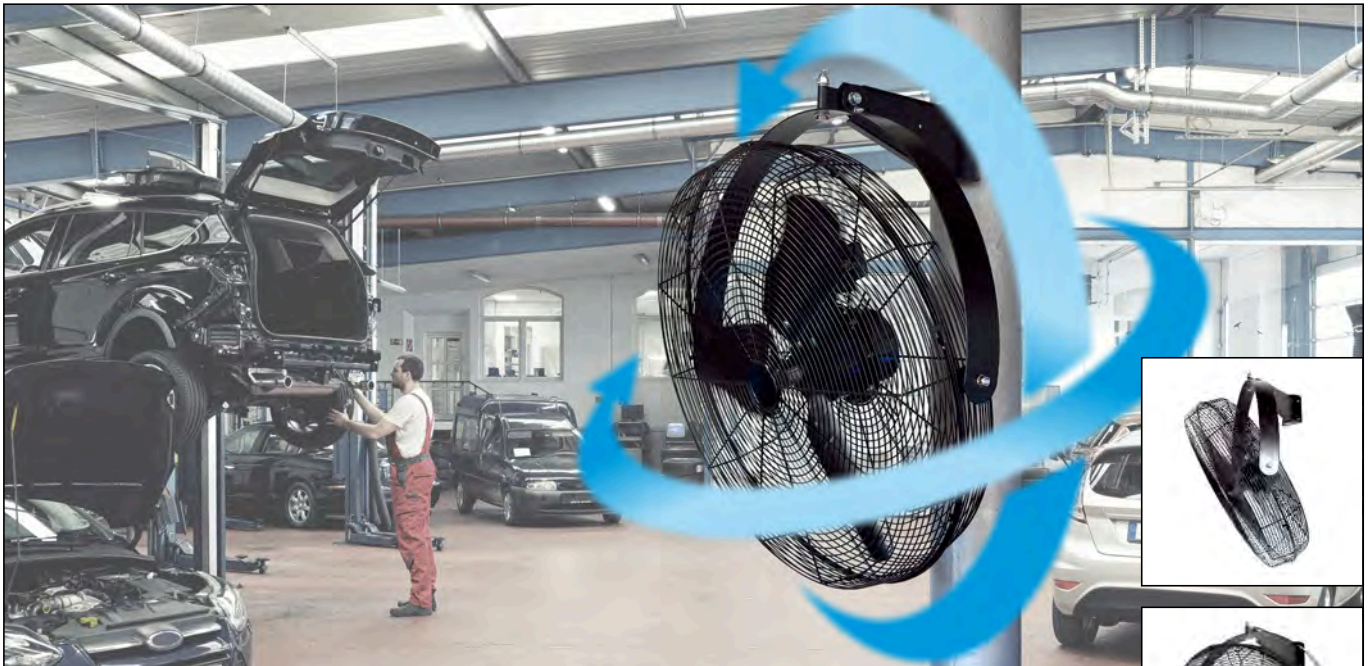

## Ideal für wechselnde Arbeitsplätze, regelmäßige Neuausrichtung

- Testen Sie die optimalen Einstellungen direkt & ohne Werkzeug
- Ändern Sie die Ausrichtung spontan mit einem Griff
- Direkter Luftstrom in die gewünschte Richtung
- Indirekter Luftstrom über Wand, Boden & Decke

- Montage an Wand oder Einbauten
- „3D“ – Ausrichtung mit einer Hand
- Gitterkonstruktion ohne Wasserstau
- Staub- und Spritzwasserschutz IP54
- 2-Stufen-Schalter am Gerät inklusive
- Wandregler als Zubehör

## Technische Daten

Artikelnummer	03.280
Farbe	schwarz
Betriebsspannung	230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	265 W
Nennstrom	1,2 A
Drehzahl max.	1350 U/min
Luftumwälzung	13.600 m <sup>3</sup> /h
Gitter-Durchmesser	69 cm
Schalldruckpegel 1m Entfern.	71 dB(A)
Absturzicherung	Zubehör Sicherungskette
Verpackung	einzel verpackt
Gewicht	12,5 kg
Prüfzeichen	CE IP54

Technische Änderungen vorbehalten

## Regelgeräte

- Drehzahlregler 5-stufig zur gemeinsamen Regelung von 1 bis 4 Ventilatoren 03.280

- Intervall-Schalter zur automatischen Schaltung von Betriebs- und Pausenzeiten.



Fenne KG

Oppendorfer Str. 37  
D-32351 Stemwede

Tel. (0 57 73) 14 36  
Fax (0 57 73) 14 00

www.fenne-kg.de  
info@fenne-kg.de

